

# コーナープレート・Ⅱ、合板コーナー・Ⅱ 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

## 用 途

- 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

## 特 長

- 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
- ビスの本数が減ったため施工しやすくなりました。
- 外周部に金物を出さずに接合できます。
- 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
- 合板コーナー・Ⅱは床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。※コーナープレート・Ⅱは合板の上から使用できません。


## 接 合 具

コーナープレート・Ⅱ	専用ビス CPQ-45(グレー)×8本
合板コーナー・Ⅱ	専用ビス【柱側】CPQ-45(グレー)×3本 専用ビス【土台(横架材)側】CPQ-75(ブルー)×5本


## 施工方法

- ① 本体の三角面の方を柱側にして、爪で仮止めします。
- ② 付属のビスで接合します。

### コーナープレート・Ⅱ

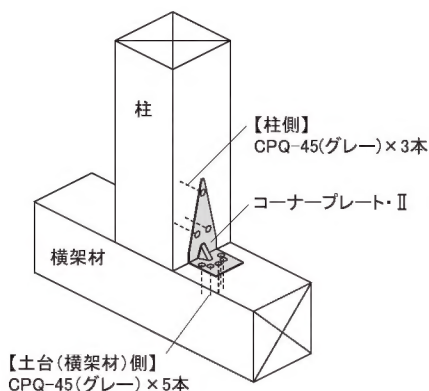

### 合板コーナー・Ⅱ

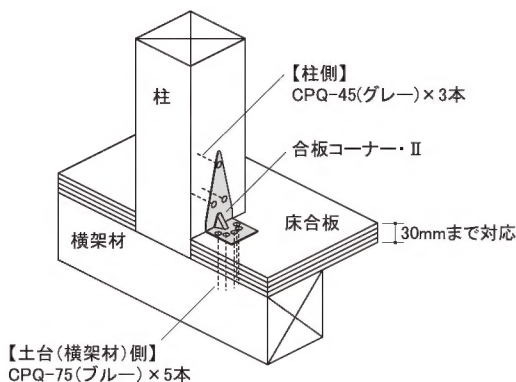

コーナープレート・Ⅱは合板の上から使用できません。

コーナープレート・Ⅱと合板コーナー・Ⅱの本体は共通です。

## 注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。  
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。  
※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。



建設省告示第1460号第2号  
[は]対応  
(一財)建材試験センター品質性能試験

## コーナープレート・Ⅱ

短期基準接合引張耐力 ( $P_{0t}$ ) : 6.2kN

## 合板コーナー・Ⅱ (合板なし)

短期基準接合引張耐力 ( $P_{0t}$ ) : 5.2kN

## 合板コーナー・Ⅱ (合板あり)

短期基準接合引張耐力 ( $P_{0t}$ ) : 5.1kN